



luz e acessórios



# QUEM SOMOS

A LED LINE é uma empresa focada em iluminação LED decorativo para o mobiliário geral. Fundada em 2017 pelos sócios Gabriel Henrique Rovella e Marcelo Zanatto, ambos com uma visão diferenciada no mundo do LED se especializando em atender os fabricantes de móveis e revendas com soluções práticas para evidenciar os detalhes dos móveis contemporâneos.

Combinando tendências e estilo, cor e conforto, unimos eficiência luminosa com baixo consumo, agregando valor e sofisticação ao seu ambiente.

Produzimos nossas luminárias em LED com múltiplas aplicações, permitindo que se adaptem a necessidade do projeto do cliente milímetro a milímetro.



Vamos transformar o seu  
projeto de iluminação em  
**protagonista  
juntos?**



As luminárias Led Line possuem:

- Diversidade em potências de luz;
- Possibilidades de tonalidades diferentes;
- Fácil instalação (Manual é a própria embalagem);
- Itens com sistema de fixação especial facilitando a aplicação.
- Luminárias lineares com dimensional de 300 a 3000mm, que contemplam perfil e difusor, mais acabamentos (dependendo do modelo escolhido) proporcionando assim a melhor interação entre necessidade e acabamento.
- Dimensionamos o conversor de acordo com o projeto e quantidade de luminárias;
- Somos os pioneiros a ter uma biblioteca no Promob que seja inteiramente editável.

Além de tudo isso, as nossas luminárias possuem diversas possibilidades de acionamento:

- Touch (Dimerizável);
- Sensor de Presença;
- Sensor Magnético;
- Acionamento Direto.





# SMART

Perfil flexível 3mm

Podendo ser utilizado a partir de MDF de 9mm


Indicação de corte com serra 3mm



Bobina de 50 metros




DESENHO TÉCNICO




**Aplicação** - Ranhura (fita direto no MDF)

**Sugestão usinagem** - 3mm

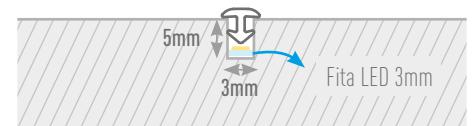

ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	DF03	120 led/m 3mm  Cob 3mm
Perfil		Flexível
Aplicação		Embutido

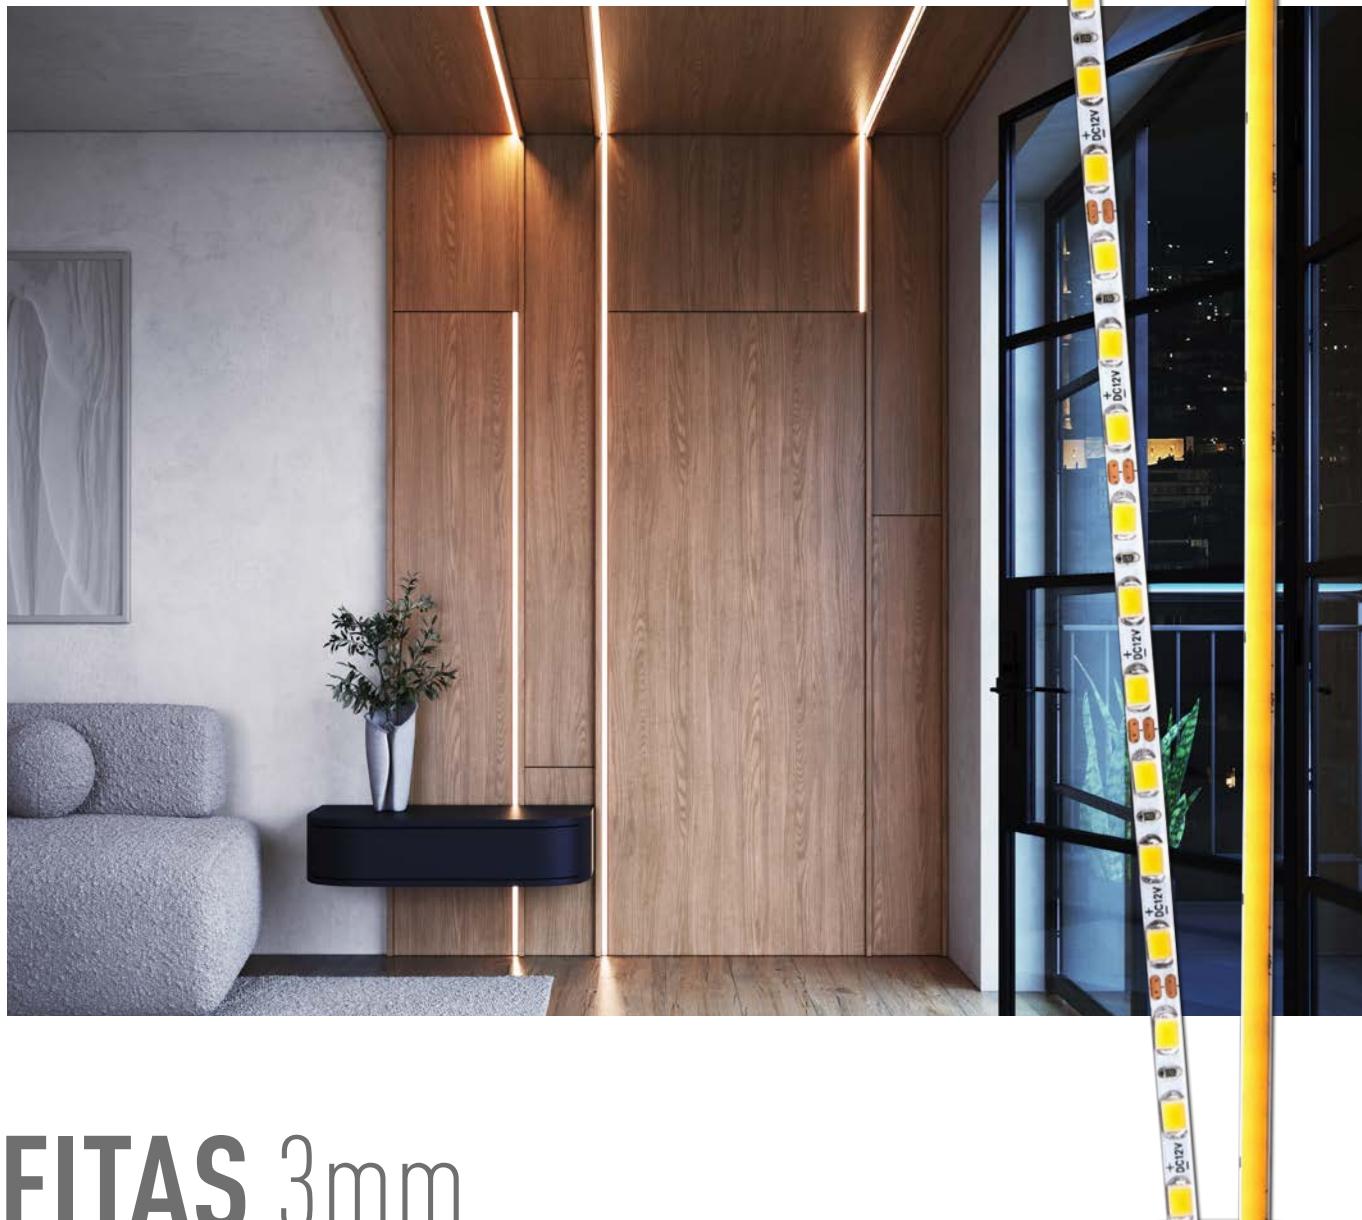

# FITAS 3mm

Para utilizar com perfil SMART


## FITA 120 LEDs/m 3mm



12V 5m

	Luz Quente 3000K	Luz Fria 6000K
Cód. IP20	FT330	FT360
Potência	9,6W/m	
Circuito	120LEDs/m SMD 2835/m	
Fluxo Lum.	816Lm/m	
IRC	90	

## FITA COB LED contínuo 3mm

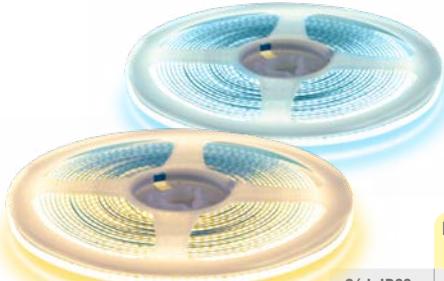

12V 5m

	Luz Quente 3000K	Luz Neutra 4000K	Luz Fria 6000K
Cód. IP20	FT730	FT740	FT760
Potência		11W/m	
Circuito		320LEDs/m SMD	
Fluxo Lum.		1300Lm/m	
IRC		90	



# PERFIL **FLEXÍVEL**

Perfil para embutir 12mm



CÓDIGO BOBINA 25 METROS:


Cód. DFF16  
Branco Leitoso



Cód. DFF16.FM  
Preto Fumê



## DESENHO TÉCNICO



**Aplicação** - Ranhura (fita LED no perfil)  
**Sugestão usinagem** - 12mm



Podendo ser utilizado  
a partir de MDF de 15mm


CORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Branco Leitoso	DFF16	120 led/m   Cob
Preto Fumê	DFF16.FM	
Perfil		Silicone
Aplicação		Emitido



# PERFIL DIFUSOR

Difusor de embutir sem base de alumínio

## DESENHO TÉCNICO

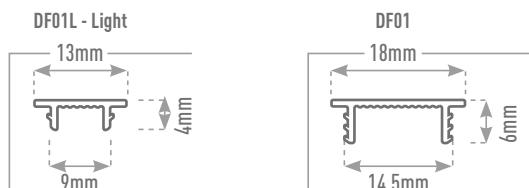

CORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Leitoso (Light)	DF01L	
Fumê (Light)	DF01L.FM	
Translúcido	DF01	120 led/m Cob
Leitoso	DF01.P	
Fumê	DF01.FM	
Perfil		Plástico
Aplicação		Embutida

*Light*


Cód. DF01L - Leitoso

Cód. DF01L.FM - Fumê

Cód. DF01 - Translúcido

Cód. DF01.P - Leitoso

Cód. DF01.FM - Fumê

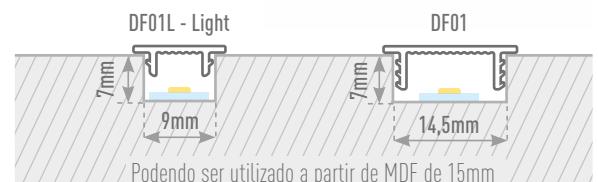

**Aplicação** - Ranhura  
(fita direto no MDF)

**Sugestão usinagem**

DF01L - Light: 8 a 8,5mm

DF01: 14mm



## REFLECTA

Fixação por ranhura



Indicação de corte com serra 3mm

Ideal para valorização do fundo da prateleira.

Proporciona o reflexo da luz no fundo do móvel, sendo MDF ou alvenaria.

CÓDIGO BARRA  
3 METROS:  
Cód. RFL

OPÇÕES DE AÇÃO NAMENTO COM LED SOB MEDIDA		
ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem ação namento	RFL	120 led/m
Perfil		Alumínio
Aplicação		Fixação por ranhura

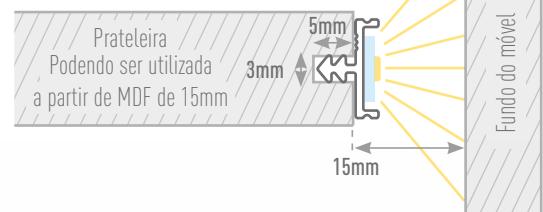

## SIDE LED

Fixação por ranhura


Indicação de corte com serra 3mm

Distribuição de luz com alta eficiência, onde apenas o difusor fica aparente, proporcionando luz linear de grande intensidade.

CÓDIGO BARRA 3 METROS:  
Cód. SD

ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem ação namento	SD	120 led/m   Cob
Perfil		Alumínio / Acrílico
Aplicação		Fixação por ranhura

DESENHO TÉCNICO

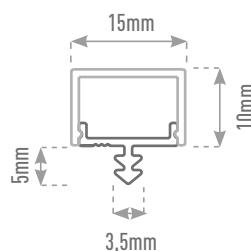

Opções de ponteira

PSD.BR - Branco



\* embalagem com 20 unidades  
(10 com furo, 10 sem furo)



# REFLECTA DUO

Perfil sobreposto de encaixe



## CÓDIGO BARRA 3 METROS:

Cód. RFLD.BR  
Branco

Cód. RFLD.AL  
Alumínio

Cód. RFLD.PT  
Preto



Cód. RFLD.IF  
Inox Fosco



Iluminação direcionada para cima e para baixo no fundo da prateleira.

ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	RFLD	120 led/m
Perfil		Alumínio / Acrílico
Aplicação		Sobreposta de encaixe

## DESENHO TÉCNICO

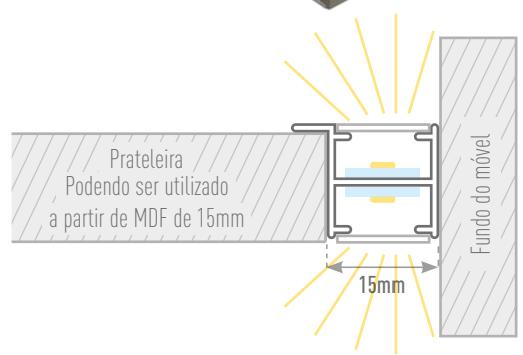



# SOBREPOR LIGHT

Perfil sobreposto

#### OPÇÕES DE PONTEIRAS:

**PSBL.BR** - Branco

**PSBL.AL** - Alumínio


**PSBL.PT** - Preto

**PSBL.IF** - Inox Fosco

\* Embalagem com 20 unidades  
(10 com furo, 10 sem furo)



#### Difusor flexível



Encaixe por clik superior

#### CÓDIGO BARRA 3 METROS:

Cód. **SBL.BR**

Branco



Cód. **SBL.AL**

Alumínio



Cód. **SBL.PT**

Preto




Cód. **SBL.IF**


Inox Fosco

#### OPÇÕES DE AÇÃO NAMENTO COM LED SOB MEDIDA

ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem ação namento	SBL	
Sensor Presença	SBLS	Cob
Sensor Touch	SBLT	
Sensor Magnético	SBLM	
Perfil		Alumínio / Acrílico
Aplicação		Dupla face

#### DESENHO TÉCNICO

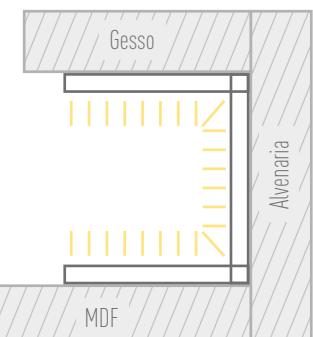

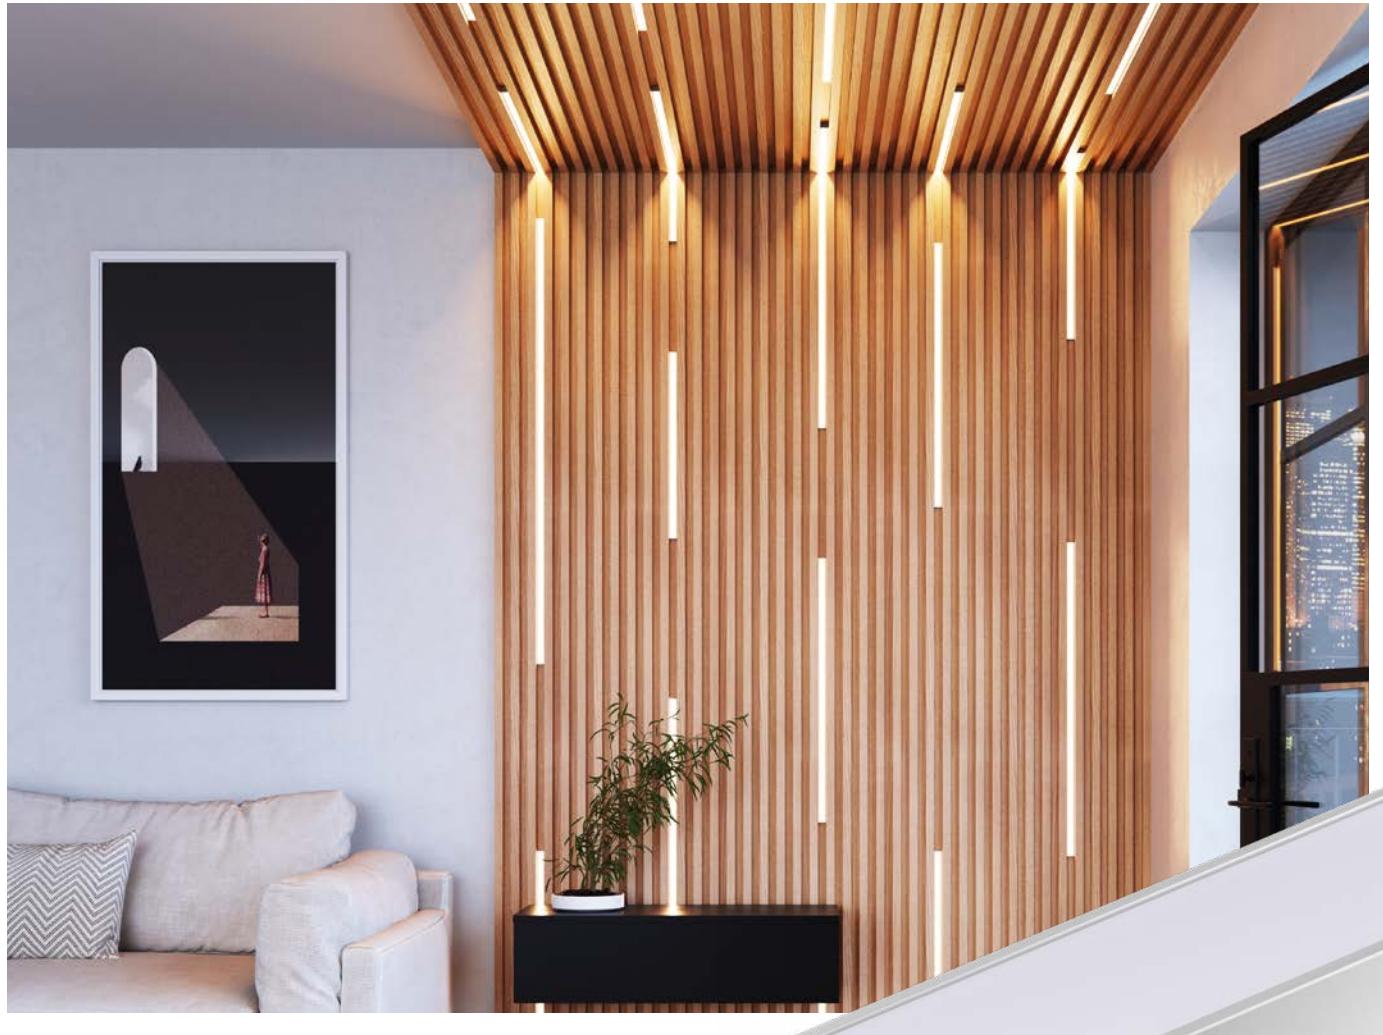

# LUMINÁRIA **RIP**

Perfil sobreposto  
e ripado em 20mm



## CÓDIGO BARRA 3 METROS:

Cód. RIP.BR  
Branco



Cód. RIP.A  
Alumínio



Cód. RIP.PT  
Preto



Cód. RIP.IF  
Inox Fosco




Aplicação sobreposta



Aplicação em painel ripado

OPÇÕES DE ACIONAMENTO COM LED SOB MEDIDA		
ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	RIP	
Sensor Presença	RIPS	Cob
Sensor Touch	RIPT	
Perfil		Acrílico / Alumínio
Aplicação		Duplaface

## DESENHO TÉCNICO



## APLICAÇÃO COMO SOPREPOSTA



## APLICAÇÃO PAINEL RIPADO

Fixação por duplaface



# EMBUTIDA MÍNIMA LIGHT

Luminária de Embutir 11mm  
Podendo ser utilizada a partir de MDF de 15mm

Opções de ponteira:

**PEBM.BR** - Branco  
**PEBM.AL** - Alumínio  
**PEBM.PT** - Preto  
**PEBM.IF** - Inox Fosco



\* embalagem com 20 unidades

## CÓDIGO BARRA 3 METROS:

Cód. **EBMLA.BR**  
Branco

Cód. **EBMLA.AL**  
Alumínio

Cód. **EBMLA.PT**  
Preto

Cód. **EBMLA.IF**  
Inox Fosco




## COM DIFUSOR EXTERNO DE ENCAIXE DF01.L

**EBMLA.L**  
Alumínio



## DESENHO TÉCNICO

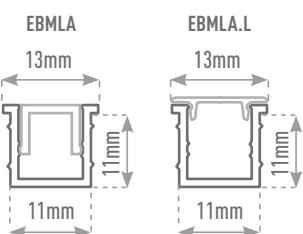

Podendo ser utilizada a partir de MDF de 15mm

ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	<b>EBMLA</b>	120 led/m   Cob
Perfil		Alumínio / Acrílico
Aplicação		Embutida



# EMBUTIDA

Luminária de Embutir 11mm  
Podendo ser utilizada a partir de MDF de 15mm

Opcões de ponteira



PEB.BR - Branco

PEB.AL - Alumínio

PEB.PT - Preto

PEB.IF - Inox Fosco

\* embalagem com 20 unidades

CÓDIGO BARRA 3 METROS:

Cód. EBA.BR - Branco (Alumínio)


Cód. EBA.AL - Alumínio (Alumínio)

Cód. EBA.PT - Preto (Alumínio)

Cód. EBA.IF - Inox Fosco (Alumínio)

OPÇÕES DE AÇÃOAMENTO COM LED SOB MEDIDA		
ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	EBA	
Sensor Presença	EBAS	Cob
Sensor Touch	EBAT	
Perfil		Acrílico
Aplicação		Embutida

## DESENHO TÉCNICO





# EMBUTIDA SLIM

Luminária de Embutir 16,5mm

Podendo ser utilizada a partir de MDF de 15mm

CÓDIGO BARRA 3 METROS:

Cód. EBAS.BR  
Branco



Cód. EBAS.AL  
Alumínio



Cód. EBAS.PT  
Preto



Opções de ponteira

**PEBS.BR** - Branco


**PEBS.AL** - Alumínio

**PEBS.PT** - Preto

**PEBS.IF** - Inox Fosco

\* embalagem com 20 unidades


Difusor Flexível  
Encaixe por click  
superior

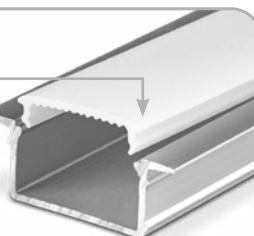

## OPÇÕES DE ACIONAMENTO COM LED SOB MEDIDA

ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	EBAS	
Sensor Presença	EBASS	Cob
Sensor Touch	EBAST	
Perfil		Alumínio / Acrílico
Aplicação		Embutida

## DESENHO TÉCNICO



Cód. EBAS.IF  
Inox Fosco





## LUMINÁRIA 90º


### OPÇÕES DE PONTEIRAS:

- PNV.BR** - Branco
- PNV.AL** - Alumínio
- PNV.PT** - Preto
- PNV.IF** - Inox Fosco

\*Embalagem com 20 unidades (10 com furo, 10 sem furo)



Luminária de sobrepor para cantos 90º

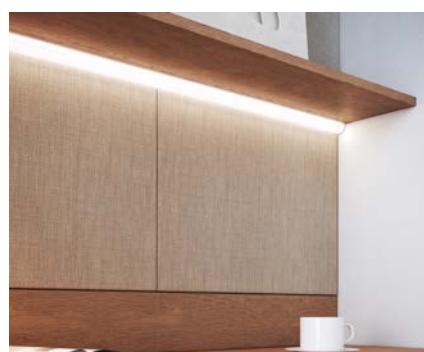

Ideal para iluminação de bancadas.  
Com possibilidade de acionamentos por Presença, Touch ou espera para Interruptor (Sem acionamento).

**União perfeita entre parede e aereo.**



### CÓDIGO BARRA 3 METROS:

**Cód. NV.BR**  
Branco



**Cód. NV.AL**  
Alumínio

**Cód. NV.PT**  
Preto

**Cód. NV.IF**  
Inox Fosco

ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	NV	
Sensor Presença	NVS	Cob
Sensor Touch	NVT	
Perfil	Alumínio / Acrílico	
Aplicação	Duplaface	


### DESENHO TÉCNICO

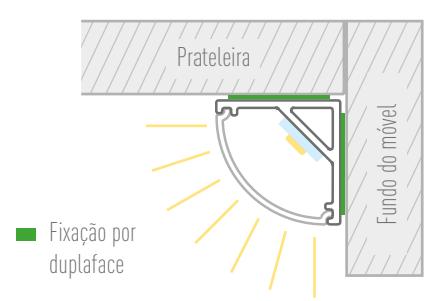



# LUMINÁRIA GLASS

Luminárias para vidros de 6 a 10mm

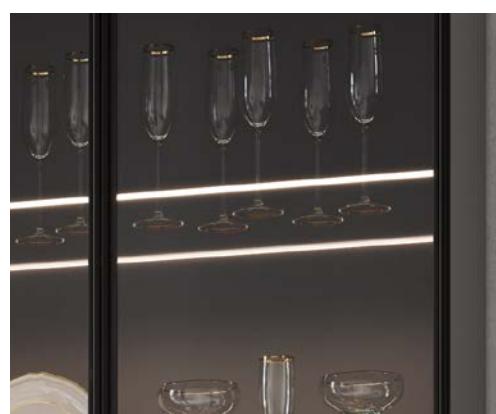

**Maior difusão dos pontos de luz.  
(não marca os pontos)**


Com design contemporâneo destaca qualquer móvel com sutileza e elegância, adaptando-se aos mais diversos projetos.

CÓDIGO BARRA 3 METROS:


Cód. GL.BR



Cód. GL.PT

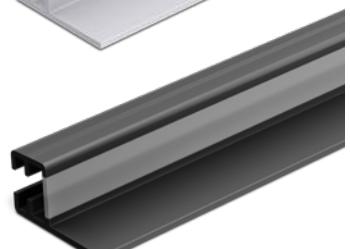

## DESENHO TÉCNICO



ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	GL	120 led/m
Perfil		Acrílico co-extrusão
Aplicação		Dupla face no vidro



# MULTI

Luminária de Sobrepor 20mm


OPÇÕES DE PONTEIRAS:

PMT - Branco

\* Embalagem com 20 unidades  
(10 com furo, 10 sem furo)



Basculante e Sobreposta

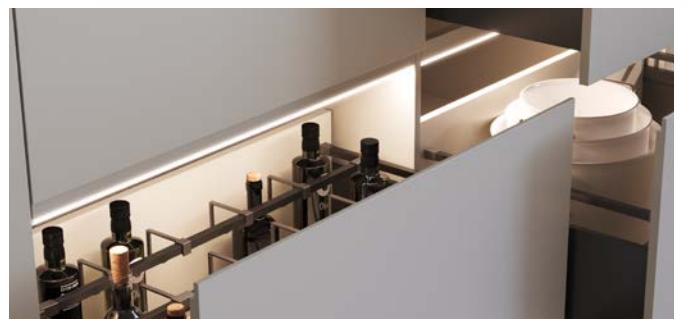


Balcões e Gavetas

OPÇÕES DE AÇÃOAMENTO COM LED SOB MEDIDA

ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	MT	
Sensor Presença	MTS	
Sensor Touch (Dimerizável)	MTT	Cob
Sensor Magnético	MTM	
Perfil		Leitoso / translúcido
Aplicação		Duplaface

DESENHO TÉCNICO





# EASY

Luminária Sobrepor

## Opções de ponteira



PEY.BR - Branco

PEY.AL - Alumínio

PEY.PT - Preto

PEY.IF - Inox Fosco

\* embalagem com 20 unidades

## CÓDIGO BARRA 3 METROS:

Cód. EY.BR



Cód. EY.AL



Cód. EY.PT




Cód. EY.IF



## OPÇÕES DE ACIONAMENTO COM LED SOB MEDIDA

ACIONADORES	CÓD.	OPÇÃO DE FITA LED
Sem acionamento	EY	
Sensor Presença	EYS	
Sensor Touch	EYT	Cob
Sensor Magnético	EYM	
Sensor Magnético Duplo	EY2M	
Perfil		Alumínio / Acrílico
Aplicação		Duplaface






# EASY

Luminária Sobrepor



Com aplicação dinâmica, o perfil EASY, pode ser utilizado de diversas formas e com variados acionamentos, sendo possível utilização em gavetas, balcões, prateleiras e armários, com portas de giro e correr.

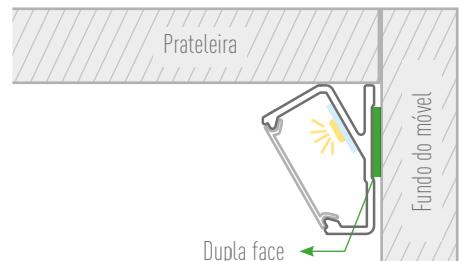



# *Novo* CABIDEIRO EDITÁVEL | LUZ INFINITA

850mm


Alumínio	CBS30.850AL	CBS60.850AL
Preto	CBS30.850PT	CBS60.850PT
Inox Fosco	CBS30.850IF	CBS60.850IF

1200mm

Alumínio	CBS30.1200AL	CBS60.1200AL
Preto	CBS30.1200PT	CBS60.1200PT
Inox Fosco	CBS30.1200IF	CBS60.1200IF



Acionamento	Sensor de Presença
Voltagem	12V (Acompanha fonte Slim Led Line)
Iluminação	Círculo de LED
Perfil	Alumínio
Opções de tom	3000K (Luz Quente)   6000K (Luz Fria)
Aplicação	Supporte Superior (Incluso)

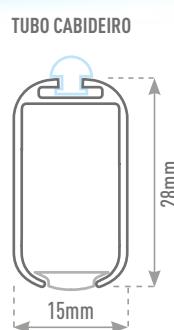

Nosso sucesso de vendas em versão atualizada, agora com possibilidade INFINITA de edição, sem áreas de sombra.

## PRODUTO ACOMPANHA:



BIVOLT 110/220V  
(Acompanha Fonte Externa)



POTÊNCIA  
DE 20W/M



BATENTE  
ANTI-RUIDO

## PONTEIRAS

Para cabideiros MENORES de 1.000mm - 2 peças

Para cabideiros MAIORES de 1.000mm - 3 peças  
(1 suporte para reforço central)



# CABIDEIRO TOTAL SOB MEDIDA

De 300mm a 3000mm

## ACABAMENTOS ESPECIAIS

### LINHOS



Bege

Cinza

### COUROS



Branco

Marrom

Preto

Confeccionado exatamente no tamanho do seu projeto (300 a 3000mm), com 5 opções de acabamentos especiais, Couros e Linhos, além das cores tradicionais Branco, Alumínio, Preto e Inox Fosco, trazendo um diferencial para seu mobiliário.

## TUBO CABIDEIRO SEM LED



### Ponteiras



Branco  
KPT.2BR  
KPT.3BR



Alumínio  
KPT.2AL  
KPT.3AL



Preto  
KPT.2PT  
KPT.3PT



Inox Fosco  
KPT.2IF  
KPT.3IF

Alumínio	CBS30.AL	CBS60.AL
Inox Fosco	CBS30.IF	CBS60.IF
Branco	CBS30.BR	CBS60.BR
Preto	CBS30.PT	CBS60.PT
Linho Bege	CBS30.LBG	CBS60.LBG
Linho Cinza	CBS30.LCZ	CBS60.LCZ
Couro Branco	CBS30.CBR	CBS60.CBR
Couro Preto	CBS30.CPT	CBS60.CPT
Couro Marrom	CBS30.CMR	CBS60.CMR



# CRISTAL SOBREPOSTA 0,5W



Fixação por parafuso



Branco

SC30.BR  
SC60.BR






Preto

SC30.PT  
SC60.PT

COM LENTE  
DE AUMENTO



DESENHO TÉCNICO

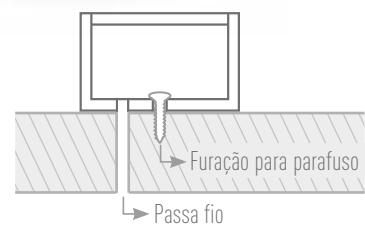

Potência	0,5 W
Voltagem	Bivolt 110/220v
Fluxo Luminoso	60 Lm ( 70 Lux a 1 metro)
Temp. de Cor	3000k (Luz quente) 6000k (Luz fria)
Vida Útil	30.000/h



# CRISTAL 0,5W

Luminária de Embutir | Furação 26mm | Embutimento 11mm



Cristal

● C30  
● C60

Preto

● C30.PT  
● C60.PT

Branco

● C30.BR  
● C60.BR

Prata

● C30.PR  
● C60.PR




Embalagem do produto

COM LENTE DE AUMENTO



DESENHO TÉCNICO

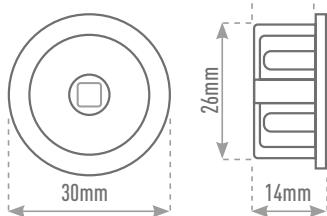

Potência	0,5 W
Voltagem	Bivolt 110/220v
Fluxo Luminoso	60 Lm [ 70 Lux a 1 metro ]
Temp. de Cor	3000k (Luz quente) 6000k (Luz fria)
Vida Útil	30.000/h



# POINT 1,5W

Luminária de Embutir | Furação 35m | Embutimento 12mm  
Luminária de Sobrepor com Fixação por parafuso



## Alumínio

- Embutir
  - PC30.AL
  - PC60.AL
  - PQ30.AL
  - PQ60.AL



## Branco

- Embutir
  - PC30.BR
  - PC60.BR
  - PQ30.BR
  - PQ60.BR



## Cromado

- Embutir
  - PC30.CR
  - PC60.CR
  - PQ30.CR
  - PQ60.CR




## Preto

- Embutir
  - PC30.PT
  - PC60.PT
  - PQ30.PT
  - PQ60.PT



## DESENHO TÉCNICO

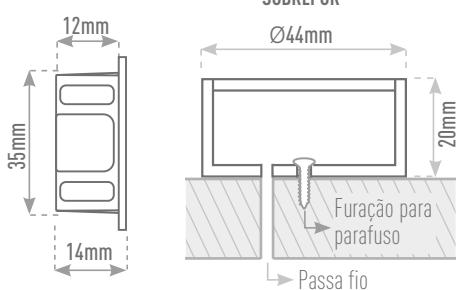

Potência	1,5 W
Voltagem	Bivolt 110/220v
Fluxo Luminoso	85 Lm (90 Lux a 1 Metro)
Temperatura de Cor	3000k [Luz quente]   6000k [Luz fria]
Vida Útil	30.000/h





# POWER 3W

Luminária de Embutir  
Furação 46mm  
Embutimento 12mm

Potência	3 W
Voltagem	Bivolt 110/220v
Fluxo Luminoso	100 Lm (100 Lux a 1 metro)
Temp. de Cor	3000k (Luz quente) 6000k (Luz fria)
Vida Útil	30.000/h



DESENHO TÉCNICO




# MAXI 4,5W

FIXA OU ARTICULADA

Luminária de Embutir  
Furação 60mm  
Embutimento 20mm



DESENHO TÉCNICO




Potência	4,5 W
Voltagem	Bivolt 110/220v
Fluxo Luminoso	100 Lm (100 Lux a 1 metro)
Temp. de Cor	3000k (Luz quente) 6000k (Luz fria)
Vida Útil	30.000/h

**Alumínio**  
Fixa MCF30.AL  
Articulada MCA30.AL  
MCF60.AL  
MCA60.AL

**Branco**  
Fixa MQF30.AL  
Articulada MQA30.AL  
MQF60.AL  
MQA60.AL

**Cromado**  
Fixa MCF30.CR  
Articulada MCA30.CR  
MCF60.CR  
MCA60.CR

**Preto**  
Fixa MQF30.PT  
Articulada MQA30.PT  
MQF60.PT  
MQA60.PT





# FITAS LED



**FITA 60 LEDs/m**

	Luz Quente 3000k	Luz Neutra 4000k	Luz Fria 6000k
Cód. IP20	FT130	-	FT160
Cód. IP65	FT130S	-	FT160S
Potência	4,8W/m (24W total)		
Circuito	60LEDs/m SMD 2835/m		
Fluxo Lum.	408Lm/m		
IRC	90		




**FITA 120 LEDs/m**

	Luz Quente 3000k	Luz Neutra 4000k	Luz Fria 6000k
Cód. IP20	FT230	FT240	FT260
Potência	9,6W/m (48W total)		
Circuito	120LEDs/m SMD 2835/m		
Fluxo Lum.	816Lm/m		
IRC	90		



**FITA 240 LEDs/m**

	Luz Quente 3000k	Luz Neutra 4000k	Luz Fria 6000k
Cód. IP20	FT430	FT440	FT460
Potência	19,2W/m (96W total)		
Circuito	240LEDs/m SMD 2835/m		
Fluxo Lum.	1632Lm/m		
IRC	90		

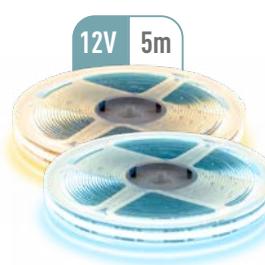


**FITA COB LED contínuo**

	Luz Quente 3000k	Luz Neutra 4000k	Luz Fria 6000k
Cód. IP20	FT630	FT640	FT660
Potência	11W/m (55W total)		
Circuito	320LEDs/m SMD		
Fluxo Lum.	1632Lm/m		
IRC	90		



**FITA 120 LEDs/m 3mm**

	Luz Quente 3000k	Luz Fria 6000k
Cód. IP20	FT330	FT360
Potência	9,6W/m	
Circuito	120LEDs/m SMD 2835/m	
Fluxo Lum.	816Lm/m	
IRC	90	

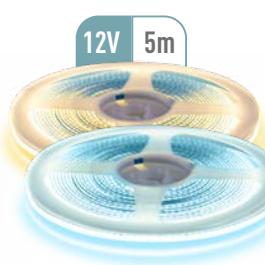

**FITA COB LED contínuo 3mm**

	Luz Quente 3000k	Luz Neutra 4000k	Luz Fria 6000k
Cód. IP20	FT730	FT740	FT760
Potência	11W/m		
Circuito	320LEDs/m SMD		
Fluxo Lum.	1300Lm/m		
IRC	90		



# FITA LED DIRETA

Não necessita conversor.

**FITA 120 LEDs/m**  
IP 44 | Índice de Proteção



**FITA 120 LEDs/m**  
IP 65 | Índice de Proteção



*Novidade*

**FITA COB LED Contínuo**

IP 65 | Índice de Proteção



110V  
220V

10m

Luz Quente  
3000k

Luz Fria  
6000k

Rolo 10m

Rolo 10m

FT230.110V

FT260.110V

FT230.220V

FT260.220V

Potência

10W/m (100W total)

Circuito

120LEDs/m SMD 2835/m

Fluxo Lum.

816Lm/m

IRC

90

## ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP65

Espessura 3,8mm | Largura: 9,5mm


Proteção em silicone para evitar choque.

Vem com dupla-face para facilitar aplicação.



Kit Conector c/ 10 unids.

Cód.: CN2.DR

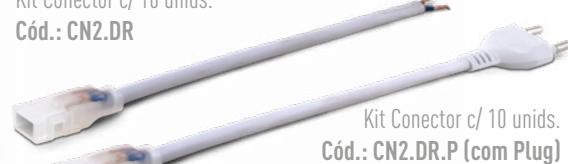

Tampa com furo

Kit com 20 unds.

Cód.: IS.A



Tampa sem furo

Kit com 20 unds.

Cód.: IS.F



Kit com 20 unds.

Emenda - Cód.: EM2

Luz Quente - 3000k

Luz Neutra - 4000k

Luz Fria - 6000k

	Rolo 10m	Rolo 100m	Rolo 10m	Rolo 100m	Rolo 10m	Rolo 100m
110V	FT230.10.110V	FT230.100.110V	FT240.10.110V	FT240.100.110V	FT260.10.110V	FT260.100.110V
220V	FT230.10.220V	FT230.100.220V	FT240.10.220V	FT240.100.220V	FT260.10.220V	FT260.100.220V

Potência 10W/m - Circuito 120LEDs/m SMD 2835/m - Fluxo Lum. 816Lm/m - IRC 90

Luz Quente - 3000k

Luz Neutra - 4000k

Luz Fria - 6000k

	Rolo 10m	Rolo 50m	Rolo 10m	Rolo 50m	Rolo 10m	Rolo 50m
110V	FT630.10.110V	FT630.50.110V	FT640.10.110V	FT640.50.110V	FT660.10.110V	FT660.50.110V
220V	FT630.10.220V	FT630.50.220V	FT640.10.220V	FT640.50.220V	FT660.10.220V	FT660.50.220V

Potência 11W/m (100W total) - Circuito 320LEDs/m SMD - Fluxo Lum. 1832Lm/m - IRC 90




# FITA NEON

10W 12V |

## Rolo 5 metros

\*Requer conversor (não incluso)

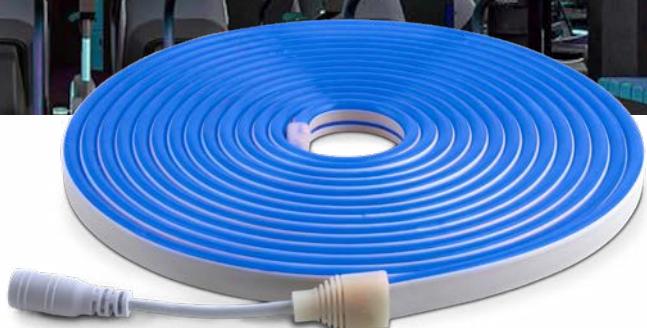


Verde  
Cód.: FTN.VD



Vermelho  
Cód.: FTN.VM



Branco Frio  
Cód.: FTN.BF

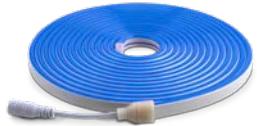

Azul  
Cód.: FTN.AZ



Rosa  
Cód.: FTN.RA



Branco Quente  
Cód.: FTN.BQ



Violeta  
Cód.: FTN.VL



Laranja  
Cód.: FTN.LR

# FITA NEON RGB

Fonte 12V e controlador inclusos.

12V 5m

Neon RGB	
Cód. IP64	FTN.390
Potência	8-10W/m
Circuito	120LEDs/m SMD 2835/m
Fluxo Lum.	600Lm/m
IRC	90



**236** OPÇÕES DE EFEITO  
VELOCIDADE/BRILHO



# FITA LED DIGITAL


## FITA 120 LEDs/m

Fonte 24V, controlador e pilha inclusos no kit.

24V 5m

	Luz Quente 3000K	Luz Neutra 4000K	Luz Fria 6000K
Cód. IP20	CJ830	CJ840	CJ860
Potência	9,6W/m (48W total)		
Círculo	120LEDs/m SMD		
Fluxo Lum.	816Lm/m		
IRC	90		

Com 236 efeitos de iluminação, ajustáveis em velocidade e intensidade, você pode reinventar o clima do seu espaço sempre que quiser. Ideal para ambientes residenciais, comerciais ou projetos criativos.

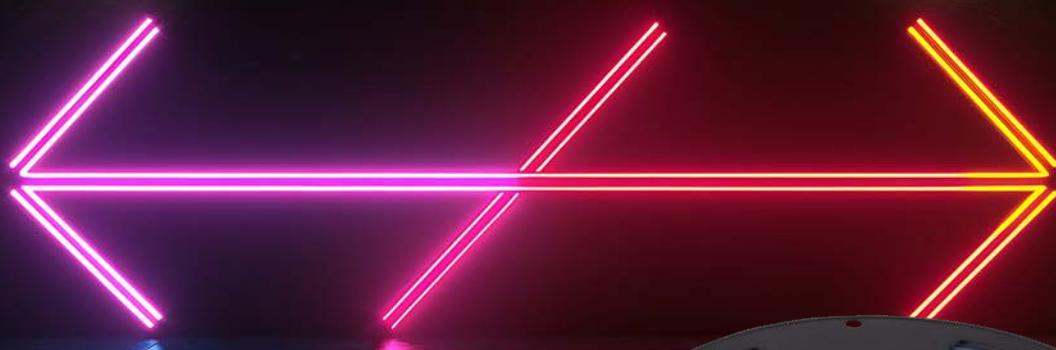

# FITA LED DIGITAL RGB

Fonte 12V não inclusa.

12V 5m


	Digital RGB
Cód. IP67	FT395S
Potência	14,4W/m (72W total)
Círculo	60LEDs/m SMD 5050
Fluxo Lum.	1000Lm/m
IRC	90







# SENSOR TOUCH OCULTO

- Madeira, Vidro e Pedra

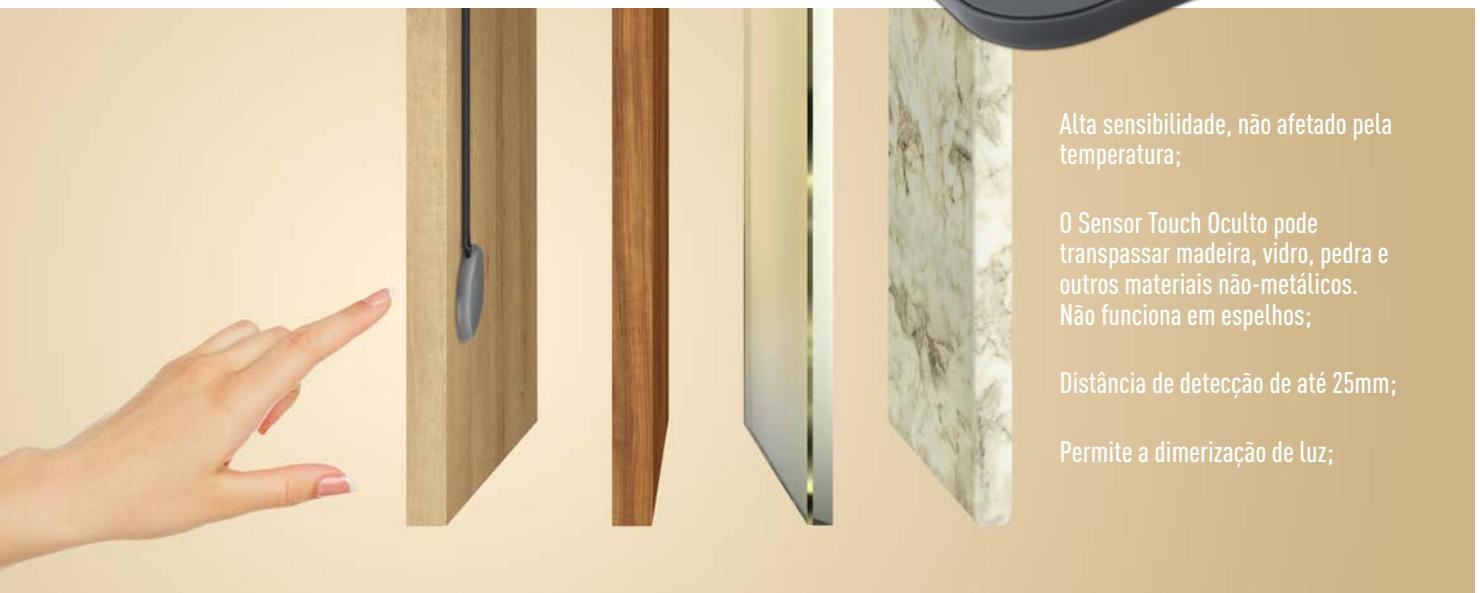



Sensor Touch Oculto	STO
Distância de Detecção	<25mm
Voltagem	12V   24V
Capacidade Máxima	60W - 5A

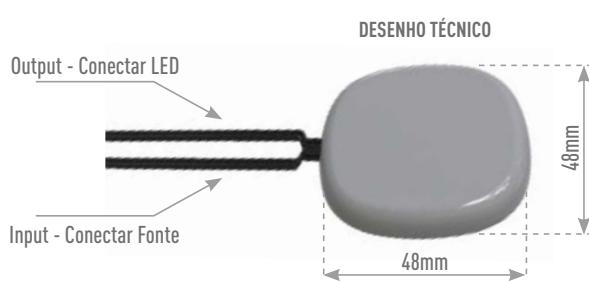

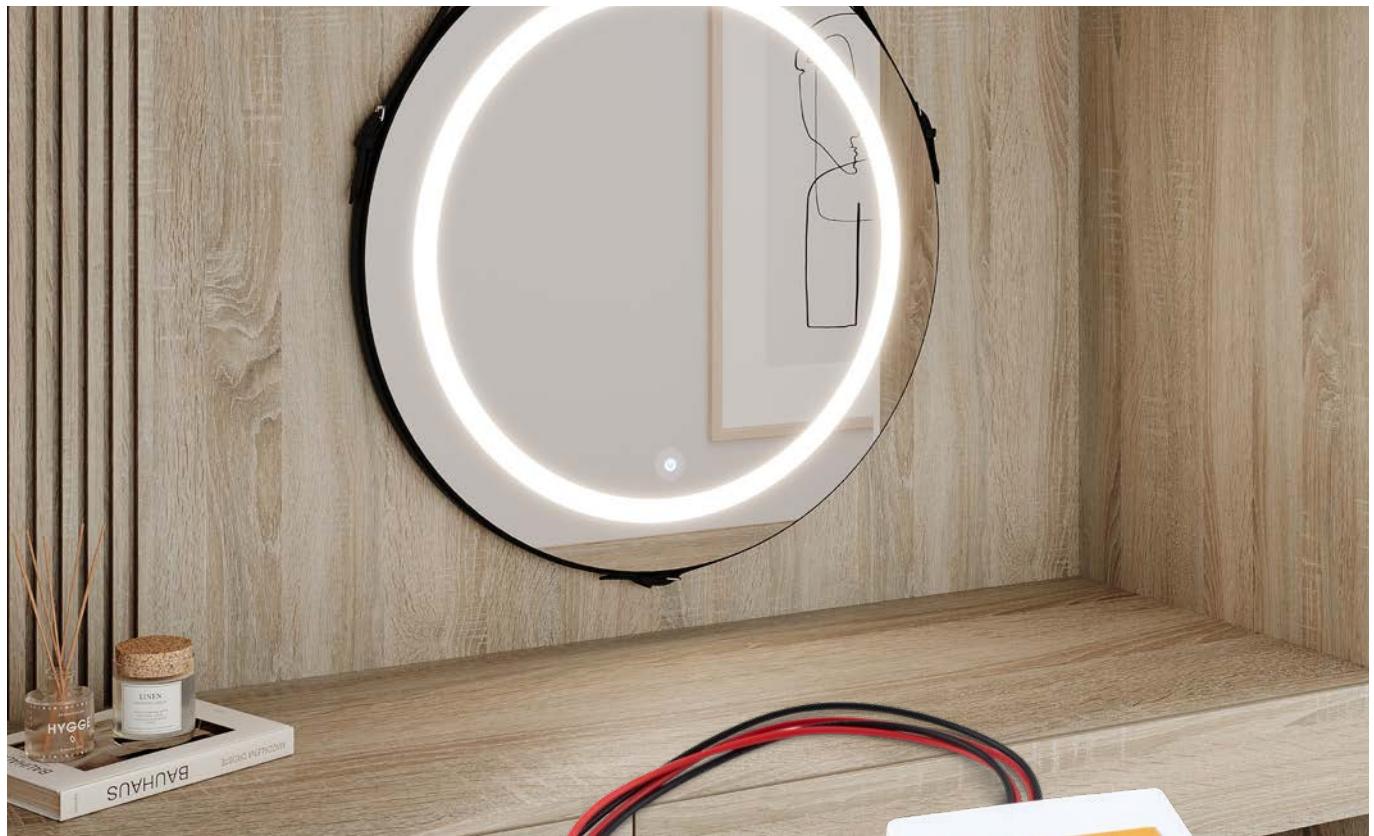


# SENSOR TOUCH

Para Espelho

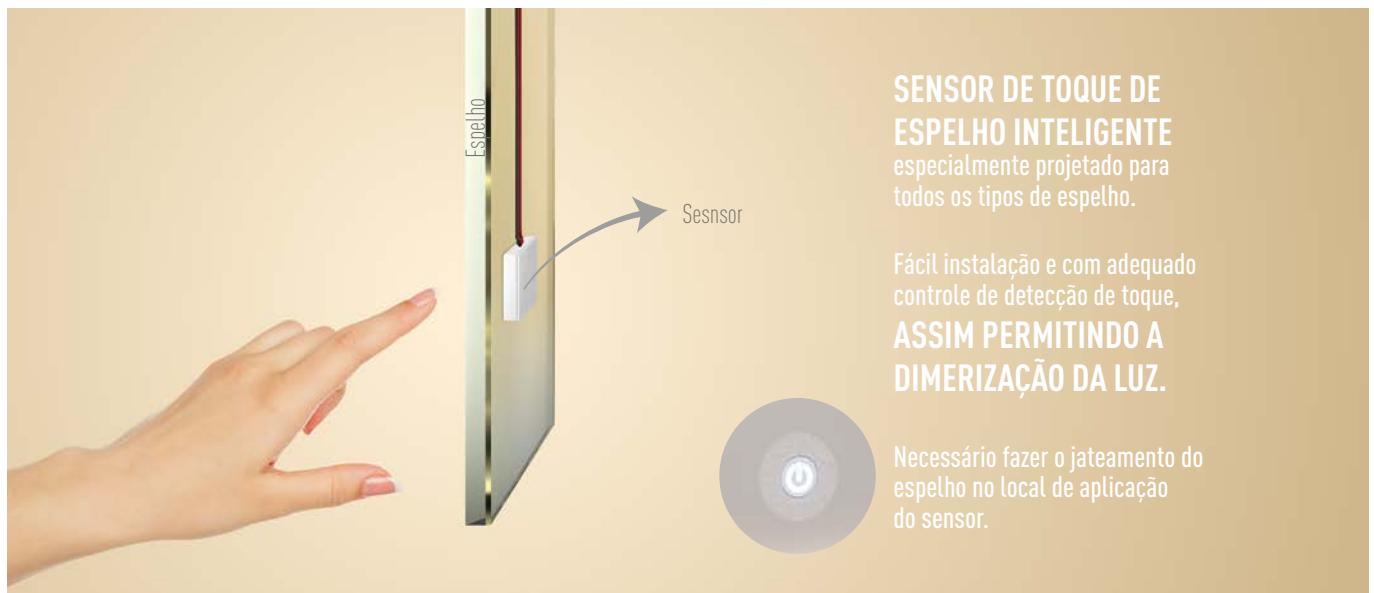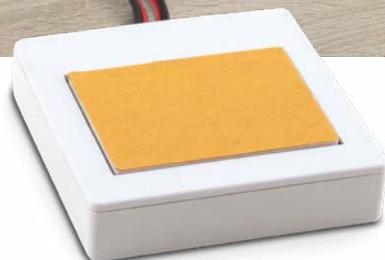

## DESENHO TÉCNICO

Sensor Touch Importado	STI.5
Instalação	Atrás do espelho
Voltagem	12V / 24V
Capacidade Máxima	60W - 5A

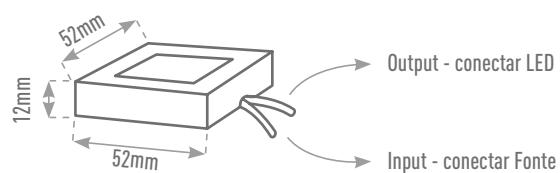



# ACESSÓRIOS

## CONECTORES E EMENDAS

### PARA FITAS 60LEDs e 120LEDs


#### CONECTORES E EMENDAS



Cód.: EM1



Cód.: EM1C

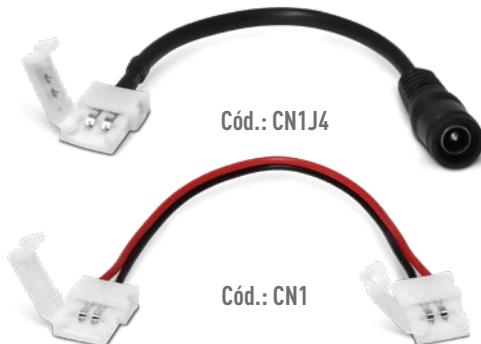

Cód.: CN1J4

Cód.: CN1

### PARA FITAS 120LEDs e COB

#### EMENDA FITA COB e 120LEDs



Cód.: EM6

#### EMENDA FITA COB e 120LEDs CANTO



Cód.: EM6C

### PARA FITA DIGITAL

#### EMENDA FITA DIGITAL



Cód.: EM8



# ACESSÓRIOS

## SENSORES

### SENSOR MULTI (SOBREPOR) - 3 amperes



SENSOR TOUCH (AVULSO)  
Cód.: STMT



SENSOR APROXIMAÇÃO  
(AVULSO)  
Cód.: SAMT



SENSOR PRESENÇA  
(AVULSO)  
Cód.: SPMT



SENSOR MAGNÉTICO  
(AVULSO)  
Cód.: SMMT

### SENSOR EMBUTIDAS - 3 amperes



SENSOR TOUCH (AVULSO)  
Cód.: STEB



SENSOR APROXIMAÇÃO  
(AVULSO)  
Cód.: SAEB



SENSOR PRESENÇA  
(AVULSO)  
Cód.: SPEB

## APLICADOR PARA FITA LED



Cód.: APL.FT

## INTERRUPTOR GATILHO



Cód.: IGT

## CABO PLUG 2M

Ideal para instalação das Points e Conversores



Cód: CP90.2000.PT



# LINHA VERSÁTIL



CABO FITA

Cód: CB.LV - 2 metros

## SENSOR DE PRESENÇA



Fio 2 metros.  
Furação para o sensor: 12mm  
ou aplicado de sobrepor com o suporte.

## SENSOR INFRA VERMELHO

Indicado para portas



Fio 2 metros.  
Furação para o sensor: 12mm  
ou aplicado de sobrepor com o suporte.

Sensor Infra Vermelho	SIF.LV
Potência Máxima	5A-60W
Voltagem	12/24V
Captação	70mm

## SENSOR TOUCH COM DIMMER



Sensor Touch (Dimmerizável)	ST.LV
Potência Máxima	5A-60W
Voltagem	12/24V

Fio 2 metros.  
Furação para o sensor: 12mm  
ou aplicado de sobrepor com o suporte.


## SENSOR APROXIMAÇÃO COM DÍMMER

Sensor Aproximação	SA.LV
Potência Máxima	5A-60W
Voltagem	12/24V
Captação	70mm



# FONTES

## FONTE SLIM LED LINE



**2A - Cód.: FE2S - 2 Amperes**  
L 193mm x A 18mm x P 18mm



**3A - Cód.: FE3S - 3 Amperes**  
L 284mm x A 18mm x P 18mm



**5A - Cód.: FE5S - 5 Amperes**  
L 313mm x A 18mm x P 18mm




**6A - Cód.: FE6S - 6 Amperes**  
L 325mm x A 18mm x P 18mm



**8,5A - Cód.: FE8,5S - 8,5 Amperes**  
L 346mm x A 18mm x P 18mm



**10A - Cód.: FE10S - 10 Amperes**  
L 380mm x A 18mm x P 18mm

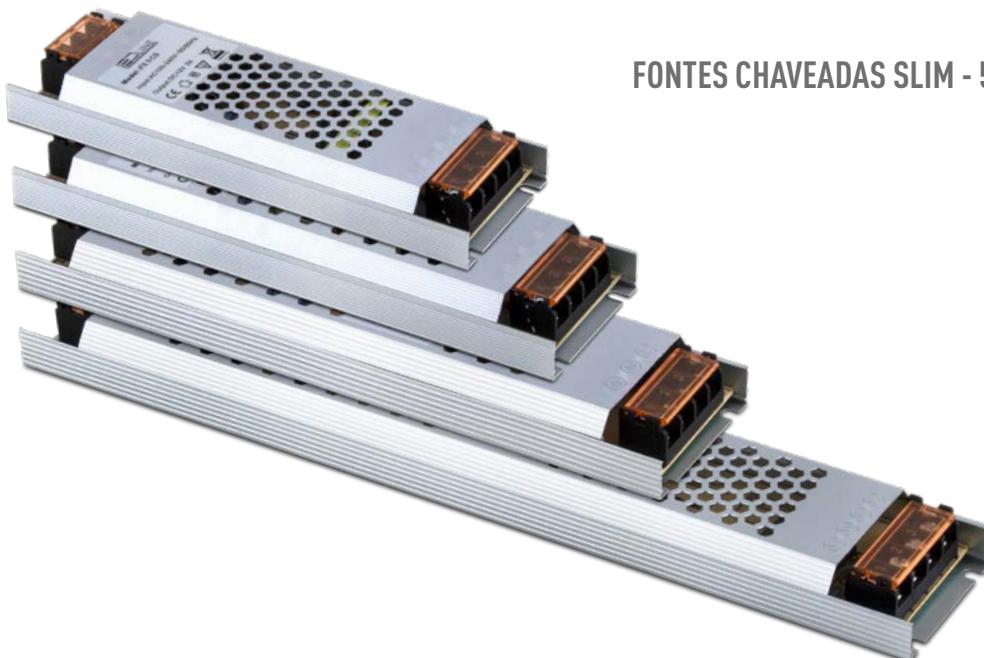

## FONTES CHAVEADAS SLIM - 5, 10, 15, 25 e 50 AMPERES

**Cód.: FE5CS - 5 Amperes**

**Cód.: FE10CS - 10 Amperes**

**Cód.: FE15CS - 15 Amperes**

**Cód.: FE25CS - 25 Amperes**

**Cód.: FE50CS - 50 Amperes**

\*Imagem meramente ilustrativa.  
Produto pode variar acabamento



# TOMADAS



Tomada Tipo C - Cód.: WUSBC.BR



Tomada Tipo C - Cód.: WUSBC.PT



Interruptor Simples Branco - Cód.: WIS.BR  
Interruptor Paralelo Branco - Cód.: WIP.BR



Interruptor Simples Preto - Cód.: WIS.PT  
Interruptor Paralelo Preto - Cód.: WIP.PT



Interruptor Simples Marrom - Cód.: WIS.MR  
Interruptor Paralelo Marrom - Cód.: WIP.MR



Interruptor Simples Cinza - Cód.: WIS.CZ  
Interruptor Paralelo Cinza - Cód.: WIP.CZ



Tomada USB Branco - Cód.: WUSB.BR



Tomada USB Preto - Cód.: WUSB.PT



Tomada USB Marrom - Cód.: WUSB.MR



Tomada USB Cinza - Cód.: WUSB.CZ



Tomada 10A Branco - Cód.: WT.BR  
Tomada 20A Branco - Cód.: WT20.BR



Tomada 10A Preto - Cód.: WT.PT  
Tomada 20A Preto - Cód.: WT20.PT




Tomada 10A Marrom - Cód.: WT.MR  
Tomada 20A Marrom - Cód.: WT20.MR



Tomada 10A Cinza - Cód.: WT.CZ  
Tomada 20A Cinza - Cód.: WT20.CZ

## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO:

- 1 Marcar 2 pontos centrais com a distância de 23mm entre eles.

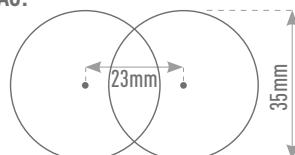

- 2 Fazer dois furos com uma serra copo de Ø35mm nos pontos marcados no primeiro passo.





# INTERRUPTORES

Indicamos furação Ø22mm

## INTERRUPTOR SIMPLES COM CABO



ICG1  
Branco




ICG2  
Cinza



ICG3  
Preto



ICG4  
Marrom

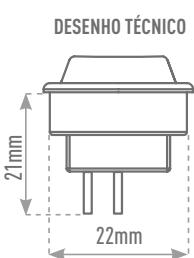

## INTERRUPTOR PARALELO COM CABO - Chave Hotel



ICG1P  
Branco




ICG2P  
Cinza



ICG3P  
Preto



ICG4P  
Marrom

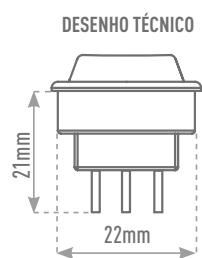

## INTERRUPTOR SOLDADO SIMPLES COM CABO



ICG1S  
Branco




ICG2S  
Cinza



ICG3S  
Preto



ICG4S  
Marrom



## INTERRUPTOR SOLDADO PARALELO COM CABO - Chave Hotel



ICG1SP  
Branco




ICG2SP  
Cinza



ICG3SP  
Preto



ICG4SP  
Marrom





**EXPOPAREDE**

Expositor para parede

Medidas: 1800 x 900 x 175mm

### SUGESTÃO DE PDV

Sugestão de como os expositores LED Line podem ser aplicados na sua loja / showroom.



**EXPOBOX**

Expositor para balcão

Medidas: 500 x 500 x 150mm

# SHOWROOM DE LOJA

MELHORE A  
**EXPERIÊNCIA**  
DO CLIENTE

VALORIZA O  
**PONTO DE VENDA**  
AGREGANDO EXCLUSIVIDADE

REFLETE NO  
**CRESCIMENTO**  
DAS VENDAS



**EXPOTOTEM**  
Expositor para centro de loja  
Medidas: 1800 x 600 x 600mm





Led Line Comércio Ltda - ME

@ ledline@ledline.com.br

WhatsApp 54 99905-8680

Instagram ledlineline

Website [www.ledline.com.br](http://www.ledline.com.br)